

LES PORTES D'ENTRÉES

CONTEMPORAINE EN ALU



7740-70



7740-50



7741-50



7741-70



7752-50



7752-70



7751-50



7751-70



7742-50



7742-70



7746-50



7746-70



7743-70



7743-50



7744-70



7744-50



7745-50



7745-70



7749-70



7749-50



7747-50



7747-70



7730-94



7730-94

Coloris pour panneaux PVC :



CONTEMPORAINE EN VERRE



Gamme en verre :



Protection thermique standard A-
Double vitrage, verre intérieur
faible émissiv, remplissage argon dans
l'espace d'air, intercalaire "warmedge".
Coefficient U_g d'un vitrage : 1,1W/m²K
Coefficient U_g d'un vitrage d'épaisseur
36mm en triple vitrage : 1,2W/m²K

Option verre "REFLO" :


En version standard, les motifs dépolis (opaques)
sont réalisés sur un verre clair (transparent). Afin de
préserver votre intimité, nous pouvons vous proposer
l'option "REFLO" qui permet de réaliser les motifs
sur un verre légèrement dépoli. Cette technique
permet de remplacer les surfaces transparentes par
des surfaces légèrement opaques. Les applications en
verre (pierres de verre et facettes) restent toutefois
transparentes.

Gamme en PVC/Alu :



Protection thermique standard A-
Double vitrage verre intérieur avec couche
faiblement émissive, remplissage argon,
intercalaire à bord chaud, panneau avec
noyau isolant hautes performances.
Coefficient U du verre : 1,1W/m²K
Coefficient U du panneau en épaisseur
28mm avec le vitrage : 1,1W/m²K


FORMES DES PORTES D'ENTRÉES

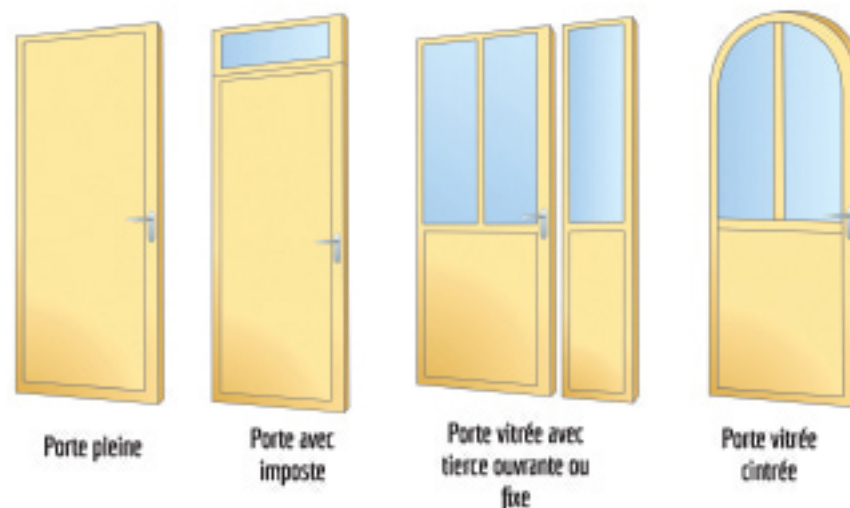

LES PORTES D'ENTRÉES ALU



► THERMO PRO

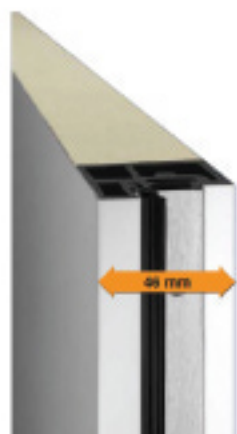

Équipement optimum de série
Une qualité convaincante jusque dans le moindre détail

ThermoPro Standard
Serrure de sécurité 5 points avec
pênes à rouleaux réglables.
Verrouillage automatique.



ThermoPro Standard serrure 5 points

**ThermoPro (option) et
ThermoPro Plus**
Serrure de sécurité 5 points
Pour un sentiment de sécurité chez soi :
2 pènes pivotants à contact double et 2
pènes renals latéraux et 1 pêne dormant
s'engagent dans les gâchettes de l'ouvrant et
maintiennent fermement la porte.
Pour les portes ThermoPro Plus, la gâche
est adaptable pour un réglage optimal de
la porte. Le pêne 1/4 de tour assure une
fermeture de la porte.




ThermoPro Plus serrure 5 points



ThermoPro Plus serrure 5 points avec pêne 1/4 de tour et gâche électrique

► THERMO PRO PLUS

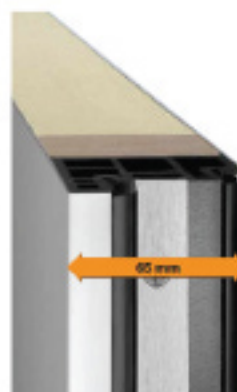

Les portes ThermoPro Plus sont certifiées
exemples d'efficacité CO2 par l'IGB Bruxelles.



Sécurisation du côté paumelles
Il est bon de se savoir en sécurité chez soi. C'est pour cette raison que notre
porte ThermoPro/ThermoPro Plus est
aussi sécurisée du côté paumelles afin de
rendre tout effraction presque impossible.



ThermoPro/ThermoPro Plus serrure 5 points



ThermoPro Plus serrure 5 points avec pêne 1/4 de tour et gâche électrique



Un réglage parfait grâce aux
paumelles à rouleau 3D
Réglables en trois dimensions, les
rouleaux paumelles en deux parties avec
gauchets de sécurité et autres détails
à l'appui assure incroyablement
un fonctionnement de la porte sans
à-coups.



Cylindre profilé
De série avec 5 clés, avec fonctions
de secours et de danger, c'est-à-dire
possibilité de déverrouillage lorsqu'une
clé est engagée dans le cylindre.

Équipement en option pour plus de confort :

Gâche d'urgence avec fonction jour/nuit
Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte
par un interrupteur intérieur, tout simplement. Vous pouvez
également basculer le interrupteur en journée, afin de s'assurer qu'il
reste une pression de l'extérieur pour ouvrir la porte.

Rejet d'eau

A la fois protecteur et élégant : le rejet d'eau en blanc ou/et
R/R, R/L pour évacuer la pluie battante vers l'extérieur et
une porte abîmée.

LES MODÈLES



LES VITRAGES



SABLÉ

VERRE
TRANSPARENT

CATHÉDRALE
MARTELÉ FIN

LES POIGNETS



(>100mm)



Double poignée à clé

LES COULEURS

